



AK-HL1210E シリーズ

ベストセラー高圧コンプに またまた、新色登場!!

大容量
410ℓ
(10ℓ×41気圧)



メタリック

スパークリングゴールド



ラメ

トゥインクルパープル



ラメ

ギャラクティックブルー



ラメ

ギャラクティックブラック

標準モデル

AK-HL1210E

タンク容量 **10ℓ**

「通常運転」と「静音省電力運転」の切替えスイッチ搭載

メーカー希望小売価格：
¥198,000 (税込み¥207,900)



輝くゴールドカラー タンク採用!!

50/60Hz
共用

西日本・東日本どちらの
地域でも兼用できます。

登録していた
いただいたお客様
には... **2**年間
保証

MAX

特長1

大エア量 **410ℓ** クラス最大
エア充填量

※1 スーパーネイラ専用エアチャック ワンタッチ式 (2個)




タンク内圧41気圧で、10ℓのタンク内に
410ℓエアが溜められます。(従来機は300ℓ)

大エア量だから、こんなに打てる!!

■根太レス工法などでの長釘連続実打 (当社測定値)

※条件 機 種: HN-90N1 アジャスタ駆動
釘 種: FC75W8 (2×4) CN75釘
部 材: 米ツガ下地に24mm厚ラワン合板
エア取出口圧: 2.0MPa
2本/秒で釘打てるまでの打ち込み本数をカウント

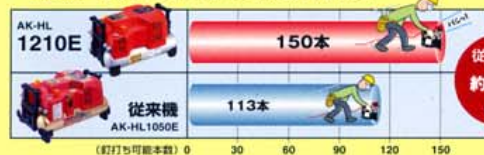

特長2

PAM (Pulse Amplitude Modulation) 制御

PAM制御でスタートダッシュ!!

電圧の振幅を変化させる制御方式で、モータの高速運転時の効率運転に適しています。本商品ではモータ低負荷時のコンバータ電圧の振幅を高める事で、モータの回転数を上げ、常圧域の吐出量を約10%向上させています。



限定販売

在庫・納期等につきましては、
弊社までお問い合わせください。

メーカー希望小売価格：
各¥200,000 (税込み¥210,000)

●商品仕様

商 品 名	AK-HL1210E	AK-HL1210Eギャラクティックブラック	AK-HL1210Eギャラクティックブルー	AK-HL1210Eトゥインクルパープル	AK-HL1210Eスパークリングゴールド
商 品 番 号	AK98300	ZT91096	ZT91097	ZT91098	ZT91099
J A N コード	4902870 678258	4902870 730512	4902870 730529	4902870 730536	4902870 730895
空 気 取 出 口	スーパーネイラ専用エアチャック ワンタッチ式 (2個) 一般釘打機・エア工具兼用エアチャック ワンタッチ式 (2個)				
モ ー タ	DCブラシレスモータ 1200W				
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×26mm×1 2段側 40mm×10mm×1				
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H): 高圧 0.1~2.45MPa (約1~25kgf/cm ²) 減圧弁(L): 常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5kgf/cm ²)				
圧 力 制 御 範 囲	OFF圧 約4.0MPa (約41kgf/cm ²) ON圧 約3.2MPa (約33kgf/cm ²)				
負 荷 電 流 値	通常運転時: 15(A) 静音省電力運転時: 12(A)				
回 転 速 度	通常運転時: 最大3300min ⁻¹ 静音省電力運転時: 最大1800min ⁻¹				
吐出量	通常運転時: 120 (ℓ/min.) 静音省電力運転時: 60 (ℓ/min.)				
消費電力	通常運転時: 85 (ℓ/min.) ※電圧状態によって異なります 静音省電力運転時: 60 (ℓ/min.) ※電圧状態によって異なります				
使用電圧	AC100V (50/60Hz共用)				
発 生 音 量	通常運転時: 69dB 静音省電力運転時: 63dB				
エアタンク容量	10ℓ				
高さ×幅×長さ	300×357×521 (mm)				
重 量	19Kg				

※吐出量は、JISB8341に則り測定。